

A330S PENDANT LAMP “GOLDEN BELL” SAVOY

DESIGN ALVAR AALTO 1937

artek

■大切にお使い頂くために、最初にお読みください。

真鍮素地仕上げのため、素手で触ると触れた部分が変色する可能性があります。付属の手袋を使用してください。
素手で触った場合は、アルコール、エタノールなどで拭いてください。
また頑固な汚れには、中性クリーナー、中性洗剤、または水で軽く湿らせ固く絞った布で拭き取ってください。
シンナー、ベンジン、磨き粉やたわし、熱湯などは使用しないでください。

器具を取り付ける前に

器具を取り付ける天井面に図のような引掛シーリングが取り付けられているか確認してください。
引掛シーリングが取りついていない場合は、電気工事店に依頼してください。



埋込引掛シーリング

角形引掛シーリング

丸形引掛シーリング

適合ランプ

口 金／ E-26

ランプ／ LED電球40W形
東芝 LDA4L-G-K/40W/2（付属）

*付属のLED電球は、調光非対応です。

調光器を使用する場合は、調光器対応のLED電球に交換してからご使用ください。

*白熱電球使用の場合は、40Wまでの電球をご使用ください。

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店（工事店）にご相談ください。
なお、ご相談されるときは器具の形名および、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。


*本製品は改良のため、予告なく仕様を変更することがございます。ご了承ください。

お問合せ／ Vitra 株式会社

〒150-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-59-4クエストコート原宿101

0120-610-599

器具の取り付けかた

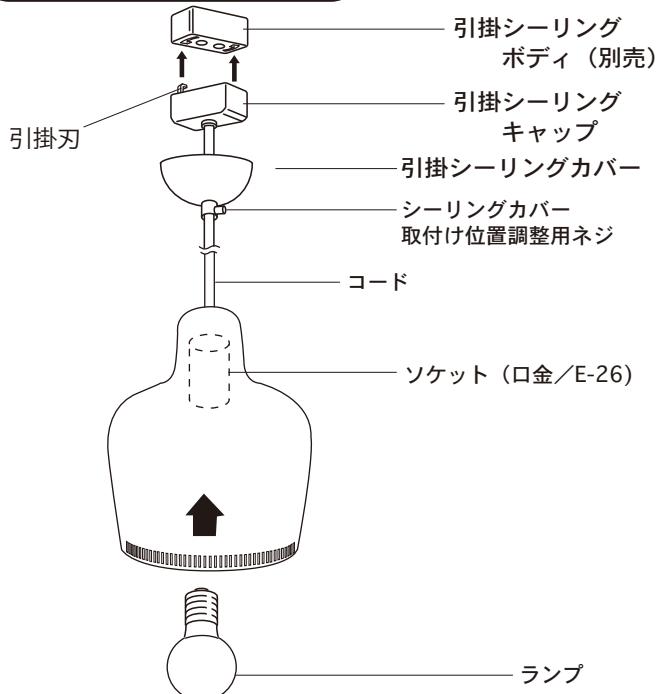

1. 取付ける前に

器具を取付ける壁スイッチがoff(切)になっていることを確認してから、取付けてください。

2. ランプの取付け

ソケット上部を押さえながらランプをソケット本体にねじ込んでください。


3. 引掛けシーリングの取付け

引掛けシーリングキャップの2本の引掛け刃を天井にある引掛けシーリングボディに挿入し、カチッと音がするまで右にまわしてください。



4. シーリングカバーの位置を変えます。


シーリングカバーにある調整用のネジにドライバーの細いものを差し込んで反時計回りに回してゆります。天井に届くまで上に上げてから、先ほど緩めたネジを時計回りに回してしっかりと固定してください。

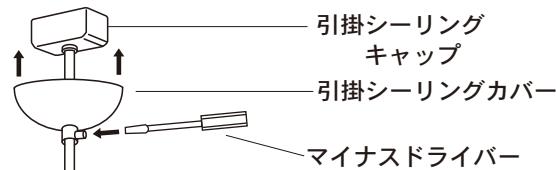

ランプを交換する時も、壁スイッチがoff(切)になっていることを確認してから、おこなってください。

器具のはずしかた

引掛けシーリングボディ側面のボタンを押しながら、左へまわします。



お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。